


# TS-Silo

Silotyp/Silo Type


Tagessilo aus Aluminium, komplett geschweißt, mit Auflagepratzen für die Montage auf eine Unterkonstruktion.

*Aluminium day silo, completely welded, with supports for assembly on a supporting structure.*

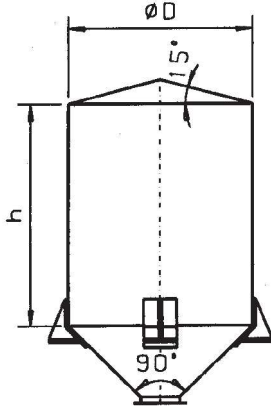

Tagessilo aus Aluminium, komplett geschweißt, mit Rohrfüßen, Bodenfreiheit 500 mm.

*Aluminium day silo, completely welded, with tubular supports, ground clearance 500 mm.*

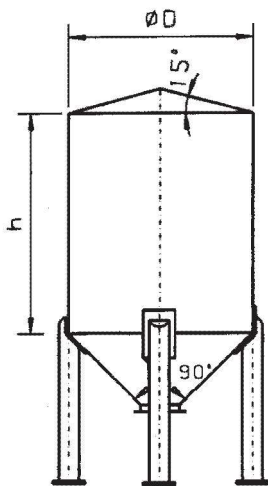

Tagessilos  
Day Silos

12

## Siloabmessungen

*Silo dimensions*

## Artikel-Nr.

*Article No*

## Artikel-Nr.

*Article No*

D = 1600

Schüttgewicht *Bulk density*

TSP 6916-  
6 kN/m<sup>3</sup>

TSP 1916-  
10 kN/m<sup>3</sup>

5,5 m<sup>3</sup>

h= 2 500

TSP 6916 5

TSP 1916 5

8,0 m<sup>3</sup>

h= 3 750

TSP 6916 8

TSP 1916 8

D = 1910

Schüttgewicht *Bulk density*

TSP 6919-  
6 kN/m<sup>3</sup>

TSP 1919-  
10 kN/m<sup>3</sup>

8,0 m<sup>3</sup>

h= 2 500

TSP 6919 8

TSP 1919 8

11,5 m<sup>3</sup>

h= 3 750

TSP 6919 11

TSP 1919 11

15,0 m<sup>3</sup>

h= 5 000

TSP 6919 15

TSP 1919 15

19,0 m<sup>3</sup>

h= 6 250

TSP 6919 19

TSP 1919 19

D = 2400

Schüttgewicht *Bulk density*

TSP 6924-  
6 kN/m<sup>3</sup>

TSP 1924-  
10 kN/m<sup>3</sup>

13,0 m<sup>3</sup>

h= 2 500

TSP 6924 13

TSP 1924 13

19,0 m<sup>3</sup>

h= 3 750

TSP 6924 19

TSP 1924 19

D = 1600

Schüttgewicht *Bulk density*

TSF 6916-  
6 kN/m<sup>3</sup>

TSF 1916-  
10 kN/m<sup>3</sup>

5,5 m<sup>3</sup>

h= 2 500

TSF 6916 5

TSF 1916 5

8,0 m<sup>3</sup>

h= 3 750

TSF 6916 8

TSF 1916 8

D = 1910

Schüttgewicht *Bulk density*

TSF 6919-  
6 kN/m<sup>3</sup>

TSF 1919-  
10 kN/m<sup>3</sup>

8,0 m<sup>3</sup>

h= 2 500

TSF 6919 8

TSF 1919 8

11,5 m<sup>3</sup>

h= 3 750

TSF 6919 11

TSF 1919 11

15,0 m<sup>3</sup>

h= 5 000

TSF 6919 15

TSF 1919 15

19,0 m<sup>3</sup>

h= 6 250

TSF 6919 19

TSF 1919 19

D = 2400

Schüttgewicht *Bulk density*

TSF 6924-  
6 kN/m<sup>3</sup>

TSF 1924-  
10 kN/m<sup>3</sup>

13,0 m<sup>3</sup>

h= 2 500

TSF 6924 13

TSF 1924 13

19,0 m<sup>3</sup>

h= 3 750

TSF 6924 19

TSF 1924 19

Siloeinrichtung:

Trichteröffnungswinkel 60°/90°, Silodach 15° Neigung

Standardzubehör:

1 Satz Kranösen, 1 Auslaufflansch

*Silo equipment:*

*Hopper opening angle 60°/90°, silo roof pitch 15°*

*Standard accessories:*

*1 set of crane eyes, 1 outlet flange*

**EICHHOLZ bietet individuelle Lösungen für alle Bereiche der Schüttgutindustrie**

Siloabmessungen  
*Silo dimensions*

Artikel-Nr.  
*Article No*

Artikel-Nr.  
*Article No*

TS-Silo  
*SiloType/SiloType*

D = 1600

Schüttgewicht *Bulk density*

TSP 6616-  
6 kN/m<sup>3</sup>

TSP 1616-  
10 kN/m<sup>3</sup>

6,0 m<sup>3</sup> h= 2 500  
8,5 m<sup>3</sup> h= 3 750

TSP 6616 6  
TSP 6616 8

TSP 1616 6  
TSP 1616 8

D = 1910

Schüttgewicht *Bulk density*

TSP 6619-  
6 kN/m<sup>3</sup>

TSP 1619-  
10 kN/m<sup>3</sup>

8,5 m<sup>3</sup> h= 2 500  
12,0 m<sup>3</sup> h= 3 750  
15,5 m<sup>3</sup> h= 5 000  
19,5 m<sup>3</sup> h= 6 250

TSP 6619 8  
TSP 6619 12  
TSP 6619 15  
TSP 6619 19

TSP 1619 8  
TSP 1619 12  
TSP 1619 15  
TSP 1619 19

D = 2400

Schüttgewicht *Bulk density*

TSP 6624-  
6 kN/m<sup>3</sup>

TSP 1624-  
10 kN/m<sup>3</sup>

13,5 m<sup>3</sup> h= 2 500  
19,5 m<sup>3</sup> h= 3 750

TSP 6624 13  
TSP 6624 19

TSP 1624 13  
TSP 1624 19

D = 1600

Schüttgewicht *Bulk density*

TSP 6616-  
6 kN/m<sup>3</sup>

TSP 1616-  
10 kN/m<sup>3</sup>

6,0 m<sup>3</sup> h= 2 500  
8,5 m<sup>3</sup> h= 3 750

TSF 6616 6  
TSF 6616 8

TSF 1616 6  
TSF 1616 8

D = 1910

Schüttgewicht *Bulk density*

TSP 6619-  
6 kN/m<sup>3</sup>

TSP 1619-  
10 kN/m<sup>3</sup>

8,5 m<sup>3</sup> h= 2 500  
12,0 m<sup>3</sup> h= 3 750  
15,5 m<sup>3</sup> h= 5 000  
19,5 m<sup>3</sup> h= 6 250

TSF 6619 8  
TSF 6619 12  
TSF 6619 15  
TSF 6619 19

TSF 1619 8  
TSF 1619 12  
TSF 1619 15  
TSF 1619 19

D = 2400

Schüttgewicht *Bulk density*

TSP 6624-  
6 kN/m<sup>3</sup>

TSP 1624-  
10 kN/m<sup>3</sup>

13,5 m<sup>3</sup> h= 2 500  
19,5 m<sup>3</sup> h= 3 750

TSF 6624 13  
TSF 6624 19


TSF 1624 13  
TSF 1624 19

Über diese Standardgrößen hinaus fertigen wir alle von Ihnen gewünschten Durchmesser. Alle Silotypen auch in Edelstahl.

Over and above these standard sizes, we can also provide silos in all required diameters. All silo types are also available in stainless steel.


Tagessilo aus Aluminium, komplett geschweißt, mit Auflagepratzen für die Montage auf eine Unterkonstruktion.

*Aluminium day silo, completely welded, with supports for assembly on a supporting structure.*

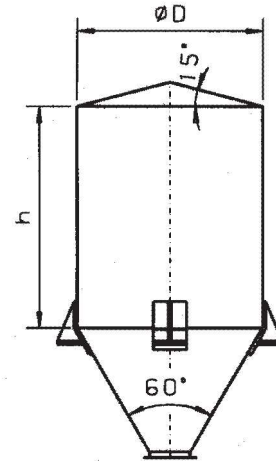

Tagessilo aus Aluminium, komplett geschweißt, mit Rohrfüßen, Bodenfreiheit 500 mm.

*Aluminium day silo, completely welded, with tubular supports, ground clearance 500 mm.*

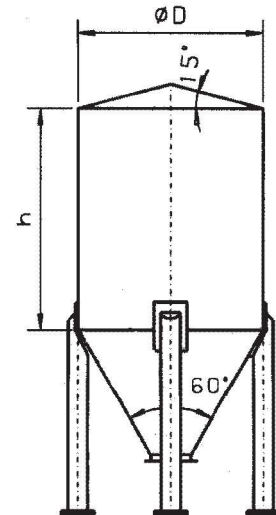

Tagessilos  
*Day Silos*

13